



BR0407

Base	Diámetro (mm)	Largo (mm)	Peso (g)
GU10	50	73	56

7 w

10.000 horas

Embalaje 60 (10)

Reflector adaptable, opcional LB0301

Temperatura funcionamiento +40°C -10°C



BR0707i

Base	Diámetro (mm)	Largo (mm)	Peso (g)
GU10	50	65	45

7 w

15.000 horas

Embalaje 60 (10)

Reflector adaptable, opcional LB0301

Temperatura funcionamiento +40°C -10°C



BR0709i

Base	Diámetro (mm)	Largo (mm)	Peso (g)
GU10	50	76	52

9 w

15.000 horas

Embalaje 60 (10)

Reflector adaptable, opcional LB0301

Temperatura funcionamiento +40°C -10°C



BR0711i

Base	Diámetro (mm)	Largo (mm)	Peso (g)
GU10	50	76	52

11 w

15.000 horas

Embalaje 60 (10)


Reflector adaptable, opcional LB0301

Temperatura funcionamiento +40°C -10°C




- 15.000 Horas de vida
- 600.000 Encendidos
- Mínimo precalentamiento

También disponible en otras temperaturas de color con variación de lux.

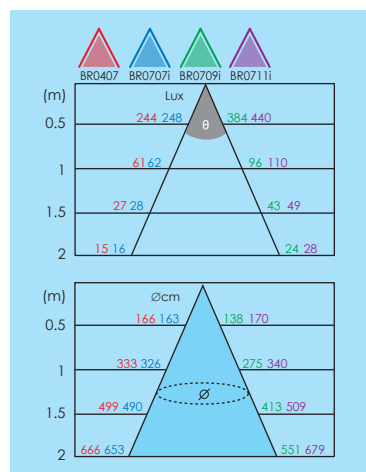


Intensidad lumínica en cd

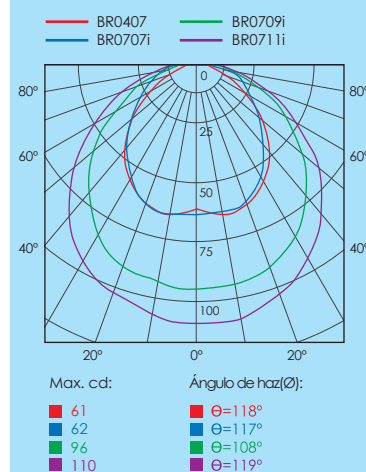


Comparación del flujo luminoso equivalente frente a las halógenas

BR0407 Halógena



BR0707i Halógena



BR0709i BR0711i Halógena

